



INSPIRED BY
KAZAKHSTAN



KAZROOF | SHAKE

WARRANTY

Модуль KAZROOF SHAKE изготовлен из стали, защищен от коррозии с обеих сторон сплавом AlZnSi 150 гр/м², плюс имеет дополнительную антикоррозийную защиту. Профилирован методом прессования и позже обработан вулканической породой. Защитный слой, представляет собой высокоэффективную обработку стали толщиной от 1 до 2 микрон, представляющую собой почти невидимый многофункциональный герметик (тонкое органическое покрытие), наносимый на горячеоцинкованные стальные полосы (AlZnSi). Ее выдающиеся свойства придают стали долговечное уплотнение премиум-класса с превосходной коррозионной стойкостью и превосходной адгезией последующих верхних слоев.






STANDART



PREMIUM



ЦВЕТОВОЙ АССОРТИМЕНТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБЩАЯ ДЛИНА	1175 мм
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	1100 мм
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА	370 мм
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ / м ²	2,5 лист / м ²
УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ	Мин. 12°
ВЕС / м ²	6,75 кг / м ²
ШАГ ОБРЕШЕТКИ	370 мм
ТИП СТАЛИ / ТОЛЩИНА СТАЛИ	DX51D / 0,45 мм

ДОП. ПОКРЫТИЕ	Защитный слой AlZnSi 150 гр / м ²
СПЛАВ	(алюминий - 55 %, цинк - 43,6 %, кремний - 1,6 %)
ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА	Акриловая смола +
ЭКСТРА ЗАЩИТА	Вулканическая порода (Базальт) +
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	2,1 мм
ГАРАНТИЯ STANDART	20 лет
ГАРАНТИЯ PREMIUM	40 лет
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА	Формула секретна



INSPIRED BY
KAZAKHSTAN

БЕСЦВЕТНОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ОСНОВНОЙ СЛОЙ (СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА)
ЗАЩИТНЫЙ ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМОЦИНКА
СТАЛЬНАЯ СЕРДЦЕВИНА
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМОЦИНКА
ЗАЩИТНЫЙ ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ

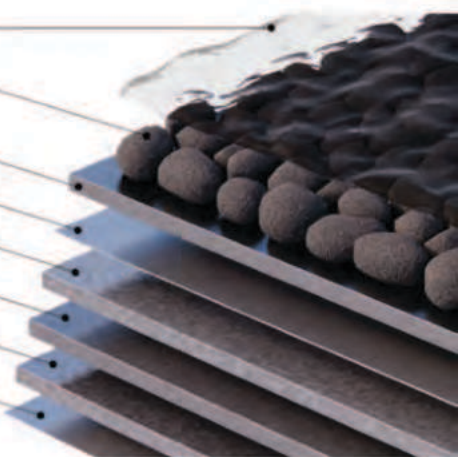

KAZROOF | SHAKE

WARRANTY

Модуль KAZROOF SHAKE изготовлен из стали, защищен от коррозии с обеих сторон сплавом AlZnSi 150 гр/м², плюс имеет дополнительную антикоррозийную защиту. Профилирован методом прессования и позже обработан вулканической породой. Защитный слой, представляет собой высокоэффективную обработку стали толщиной от 1 до 2 микрон, представляющую собой почти невидимый многофункциональный герметик (тонкое органическое покрытие), наносимый на горячеоцинкованные стальные полосы (AlZnSi). Ее выдающиеся свойства придают стали долговечное уплотнение премиум-класса с превосходной коррозионной стойкостью и превосходной адгезией последующих верхних слоев.




STANDART



PREMIUM



ЦВЕТОВОЙ АССОРТИМЕНТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


ОБЩАЯ ДЛИНА	1175 мм
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	1100 мм
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА	370 мм
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ / м ²	2,5 лист / м ²
УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ	Мин. 12°
ВЕС / м ²	6,75 кг / м ²
ШАГ ОБРЕШЕТКИ	370 мм
ТИП СТАЛИ / ТОЛЩИНА СТАЛИ	DX51D / 0.45 мм

ДОП. ПОКРЫТИЕ	Защитный слой AlZnSi 150 гр / м ²
СПЛАВ	(алюминий - 55 %, цинк - 43,6 %, кремний - 1,6 %)
ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА	Акриловая смола +
ЭКСТРА ЗАЩИТА	Вулканическая порода (Базальт) +
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	2,1 мм
ГАРАНТИЯ STANDART	20 лет
ГАРАНТИЯ PREMIUM	40 лет
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА	Формула секретна



INSPIRED BY
KAZAKHSTAN

БЕСЦВЕТНОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ОСНОВНОЙ СЛОЙ (СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА)
ЗАЩИТНЫЙ ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМОЦИНКА
СТАЛЬНАЯ СЕРДЦЕВИНА
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМОЦИНКА
ЗАЩИТНЫЙ ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ

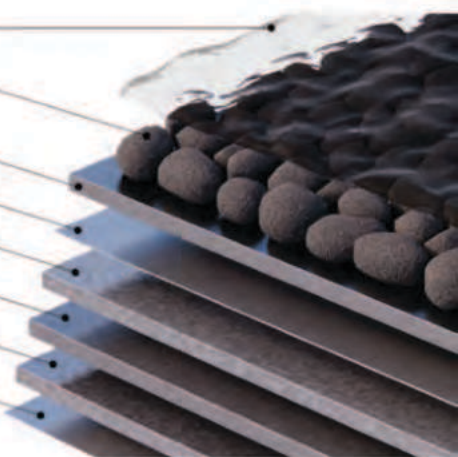

KAZROOF | SHAKE

WARRANTY

Модуль KAZROOF SHAKE изготовлен из стали, защищен от коррозии с обеих сторон сплавом AlZnSi 150 гр/м², плюс имеет дополнительную антикоррозийную защиту. Профилирован методом прессования и позже обработан вулканической породой. Защитный слой, представляет собой высокоэффективную обработку стали толщиной от 1 до 2 микрон, представляющую собой почти невидимый многофункциональный герметик (тонкое органическое покрытие), наносимый на горячеоцинкованные стальные полосы (AlZnSi). Ее выдающиеся свойства придают стали долговечное уплотнение премиум-класса с превосходной коррозионной стойкостью и превосходной адгезией последующих верхних слоев.



STANDART



PREMIUM



ЦВЕТОВОЙ АССОРТИМЕНТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ДЛИНА	1175 мм	ДОП. ПОКРЫТИЕ	Защитный слой AlZnSi 150 гр / м ²
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	1100 мм	СПЛАВ	(алюминий - 55 %, цинк - 43,6 %, кремний - 1,6 %)
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА	370 мм	ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА	Акриловая смола +
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ / м ²	2,5 лист / м ²	ЭКСТРА ЗАЩИТА	Вулканическая порода (Базальт) +
УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ	Мин. 12°	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	2,1 мм
ВЕС / м ²	6,75 кг / м ²	ГАРАНТИЯ STANDART	20 лет
ШАГ ОБРЕШЕТКИ	370 мм	ГАРАНТИЯ PREMIUM	40 лет
ТИП СТАЛИ / ТОЛЩИНА СТАЛИ	DX51D / 0.45 мм	СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА	Формула секретна



INSPIRED BY
KAZAKHSTAN



KAZROOF | SHAKE

WARRANTY

Модуль KAZROOF SHAKE изготовлен из стали, защищен от коррозии с обеих сторон сплавом AlZnSi 150 гр/м², плюс имеет дополнительную антикоррозийную защиту. Профилирован методом прессования и позже обработан вулканической породой. Защитный слой, представляет собой высокоэффективную обработку стали толщиной от 1 до 2 микрон, представляющую собой почти невидимый многофункциональный герметик (тонкое органическое покрытие), наносимый на горячеоцинкованные стальные полосы (AlZnSi). Ее выдающиеся свойства придают стали долговечное уплотнение премиум-класса с превосходной коррозионной стойкостью и превосходной адгезией последующих верхних слоев.



STANDART



PREMIUM



ЦВЕТОВОЙ АССОРТИМЕНТ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ДЛИНА	1175 мм	ДОП. ПОКРЫТИЕ	Защитный слой AlZnSi 150 гр / м ²
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	1100 мм	СПЛАВ	(алюминий - 55 %, цинк - 43,6 %, кремний - 1,6 %)
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА	370 мм	ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА	Акриловая смола +
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ / м ²	2,5 лист / м ²	ЭКСТРА ЗАЩИТА	Вулканическая порода (Базальт) +
УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ	Мин. 12°	МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	2,1 мм
ВЕС / м ²	6,75 кг / м ²	ГАРАНТИЯ STANDART	20 лет
ШАГ ОБРЕШЕТКИ	370 мм	ГАРАНТИЯ PREMIUM	40 лет
ТИП СТАЛИ / ТОЛЩИНА СТАЛИ	DX51D / 0.45 мм	СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА	Формула секретна



INSPIRED BY
KAZAKHSTAN

БЕСЦВЕТНОЕ АКРИЛОВОЕ ПОКРЫТИЕ
НАТУРАЛЬНОЕ КАМЕННОЕ ПОКРЫТИЕ
ОСНОВНОЙ СЛОЙ (СЕКРЕТНАЯ ФОРМУЛА)
ЗАЩИТНЫЙ ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМОЦИНКА
СТАЛЬНАЯ СЕРДЦЕВИНА
ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ АЛЮМОЦИНКА
ЗАЩИТНЫЙ ПАССИВИРУЮЩИЙ СЛОЙ

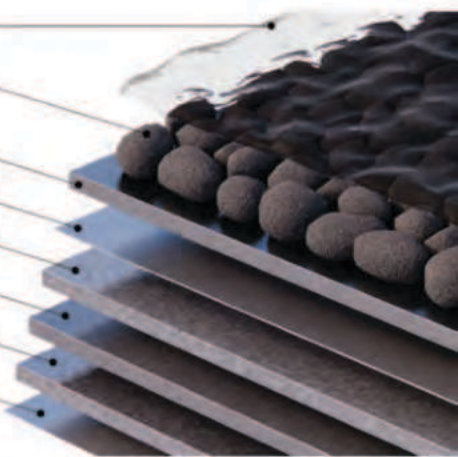

KAZROOF | SHAKE

WARRANTY

Модуль KAZROOF SHAKE изготовлен из стали, защищен от коррозии с обеих сторон сплавом AlZnSi 150 гр/м², плюс имеет дополнительную антикоррозийную защиту. Профилирован методом прессования и позже обработан вулканической породой. Защитный слой, представляет собой высокоэффективную обработку стали толщиной от 1 до 2 микрон, представляющую собой почти невидимый многофункциональный герметик (тонкое органическое покрытие), наносимый на горячеоцинкованные стальные полосы (AlZnSi). Ее выдающиеся свойства придают стали долговечное уплотнение премиум-класса с превосходной коррозионной стойкостью и превосходной адгезией последующих верхних слоев.




STANDART



PREMIUM



ЦВЕТОВОЙ АССОРТИМЕНТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЩАЯ ДЛИНА	1175 мм
ПОЛЕЗНАЯ ДЛИНА	1100 мм
ПОЛЕЗНАЯ ШИРИНА	370 мм
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ / м ²	2,5 лист / м ²
УГОЛ НАКЛОНА КРОВЛИ	Мин. 12°
ВЕС / м ²	6,75 кг / м ²
ШАГ ОБРЕШЕТКИ	370 мм
ТИП СТАЛИ / ТОЛЩИНА СТАЛИ	DX51D / 0.45 мм

ДОП. ПОКРЫТИЕ	Защитный слой AlZnSi 150 гр / м ²
СПЛАВ	{алюминий - 55 %, цинк - 43,6 %, кремний - 1,6 %}
ТЕКСТУРИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА	Акриловая смола +
ЭКСТРА ЗАЩИТА	Вулканическая порода (Базальт) +
МАКСИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА	2,1 мм
ГАРАНТИЯ STANDART	20 лет
ГАРАНТИЯ PREMIUM	40 лет
СПЕЦИАЛЬНАЯ ОСНОВА	Формула секретна